



siteco



# iQ-App

Hinzufügen von Bestandsleuchten zur iQ-App, bei denen ein Upgrade auf Modul 540 iQ vorgenommen wurde.

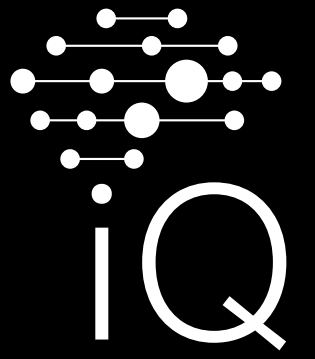

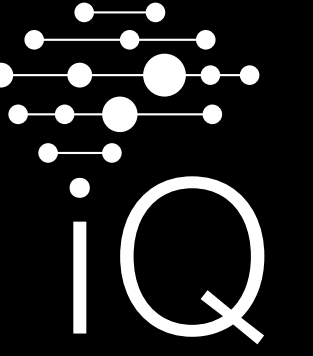

# Licht im Griff.

Heute und morgen.


Urbane Bestandsleuchten können durch einen einfachen Modul 540-Tausch mit iQ-Funktionalitäten ausgestattet werden. Damit Sie diese Leuchte künftig über die iQ-App steuern können, müssen Modul 540 iQ und Leuchte inventarisiert werden. Die vorliegende Anleitung zeigt Ihnen, wie das Inventarisieren funktioniert.



↓ Bestandsleuchten mit Modul 540 iQ in das Inventar aufnehmen. →

**1.0 Starten Sie den Prozess zur Inventarisierung.**


- A** Wählen Sie über das Menü die Organisation aus, zu der Sie die Leuchte hinzufügen wollen. Wählen Sie bei Bedarf auch den Bereich.
- B** Wählen Sie anschließend „Leuchte inventarisieren“ aus. Der Prozess startet und die Kamera Ihres Gerätes wird aktiviert.

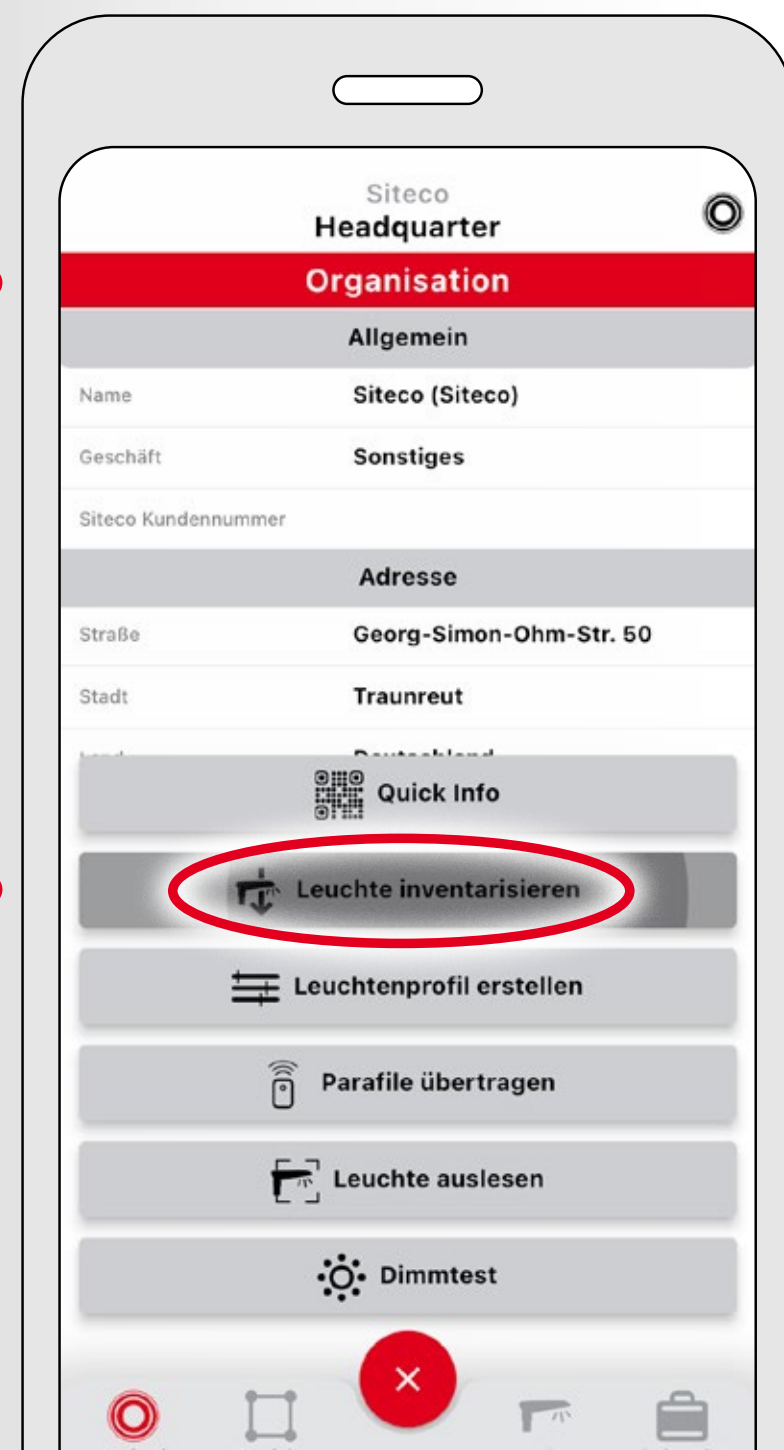

↓ →

**2.0 Lesen Sie mit der Kamera die QR-Codes ein, die Karton und Modul 540 iQ beiliegen.**

- A** Lesen Sie zuerst den QR-Code ein, der im Karton des Moduls beiliegt. Sie haben den richtigen Code gescannt, wenn an der **fünften Stelle eine 2** steht.
- B** Lesen Sie den zweiten QR-Code ein, der auf der Packung des Moduls klebt. Sie haben den richtigen Code gescannt, wenn an der **fünften Stelle eine 1** steht.
- C** Die App erkennt, dass zur Erfassung der kompletten Leuchte weitere Komponenten hinzugefügt werden müssen. Ihnen stehen zwei Wege zur Vervollständigung der Daten zur Verfügung.

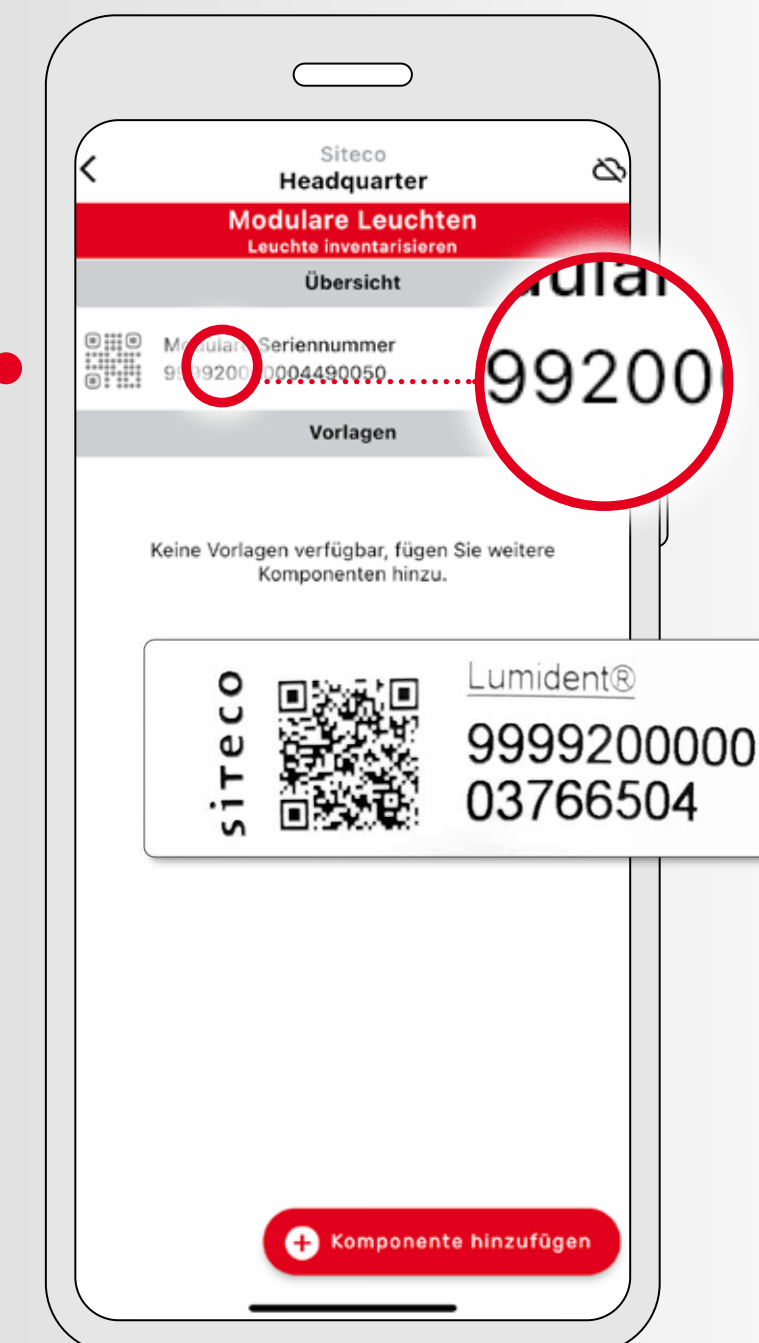




### 3.1 Option 1: Ergänzen Sie weitere Komponenten durch manuelle Eingabe von Serien- und Bestellnummern.

**A** Wählen Sie „Komponenten hinzufügen“ aus. Die Kamera Ihres Gerätes aktiviert sich, zusätzlich öffnet sich ein Eingabefeld für die manuelle Eingabe der Bestellnummern.

**B** Wenn vorhanden, scannen Sie die Barcodes der Leuchtenkomponenten. Alternativ tragen Sie die Bestellnummern manuell ein.

Hinweis: Dieser Weg kann genutzt werden, wenn die einzelnen Komponenten der Leuchte bekannt sind. Grundsätzlich sind nicht für alle älteren Komponenten Informationen über die iQ-App abrufbar.

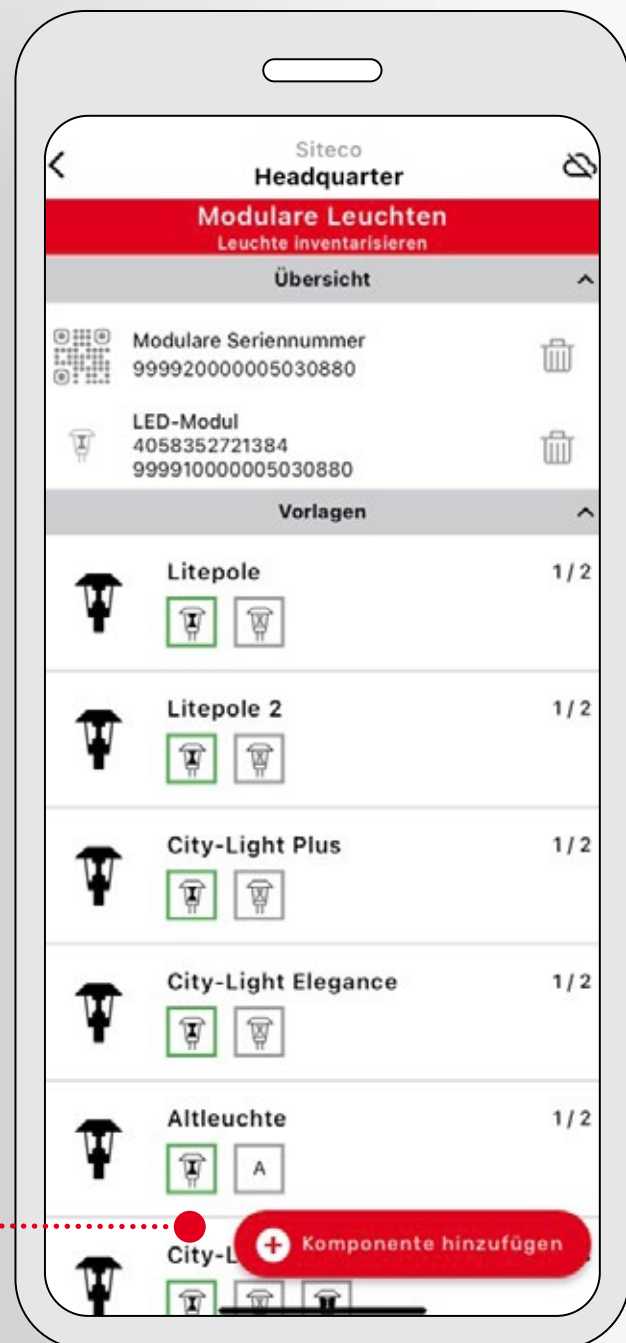


### 3.2 Option 2: Ergänzen Sie weitere Komponenten durch Eingabe einer vordefinierten Bestellnummer.

**A** Wählen Sie „Komponenten hinzufügen“ aus. Die Kamera Ihres Gerätes aktiviert sich, zusätzlich öffnet sich ein Eingabefeld für die manuelle Eingabe von Serien- oder Bestellnummer.

**B** Tragen Sie den Code **5XA540ALT** in das Eingabefeld ein.


Hinweis: Dieser Weg kann genutzt werden wenn keine Bestellnummern der Einzelkomponenten bekannt sind, oder die Leuchte ursprünglich als Komplettleuchte geliefert wurde. In diesem Fall können zusätzliche Informationen zur Leuchte im Feld "Bemerkung" eingetragen werden.

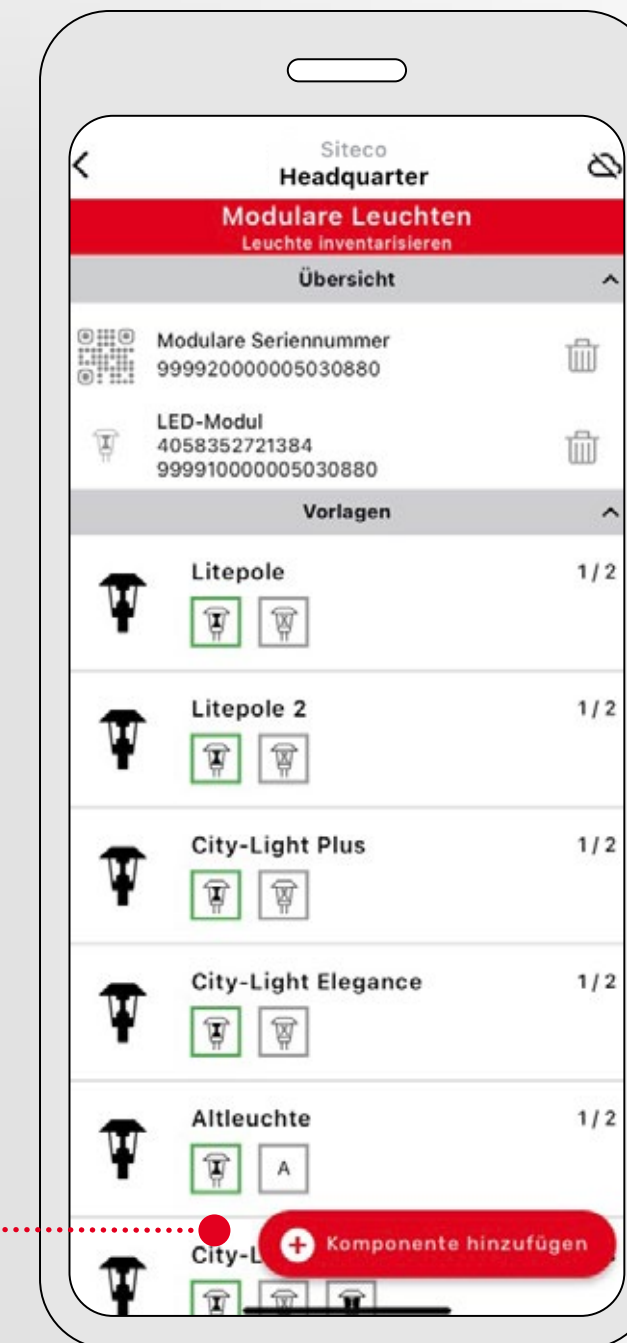




#### 4.0 Schließen Sie die Erfassung ab.

- A** Wenn alle Komponenten bzw. die Leuchte komplett erfasst wurde, erscheinen alle Bauteile grün. Zusätzlich wird ein Häkchen eingeblendet.
- B** Wählen Sie nun „Montage“ aus, um weitere Informationen über die Leuchte zu dokumentieren.

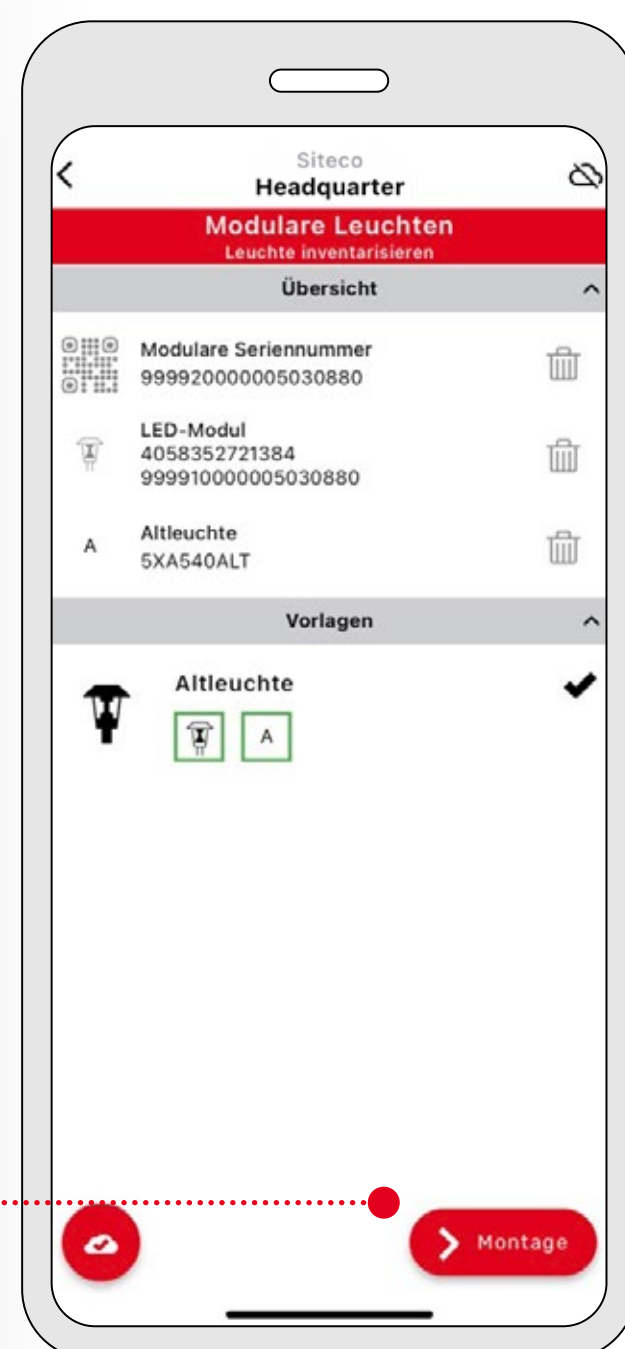

#### 5.0 Ergänzen Sie optional den Leuchtenstandort.

- A** Sie können die Standort-Informationen manuell eintragen oder auf der Karte auswählen.
- B** Optional können Sie Zusatzinformationen zur Montage hinterlegen.
- C** Schließen Sie die Inventarisierung ab, indem Sie „Speichern“ wählen.

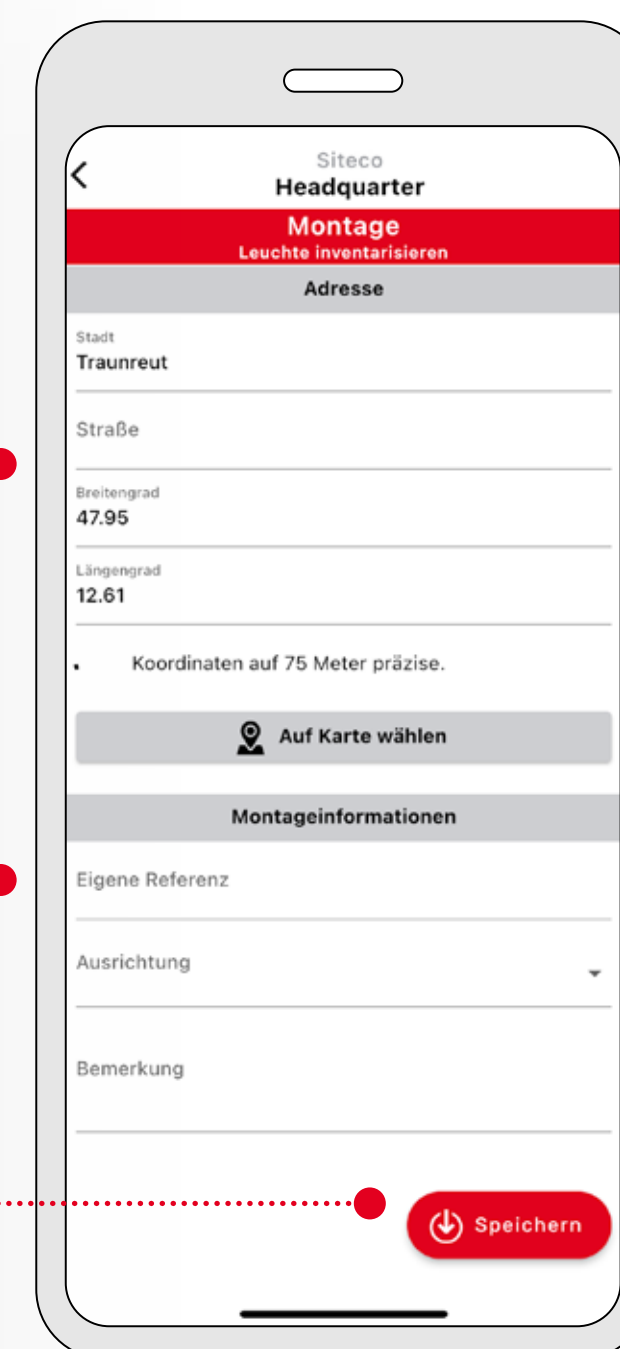

#### 6.0 Nach dem Speichern werden Sie gefragt, ob die inventarisierte Leuchte als Vorlage für weitere Leuchten verwendet werden soll.

Wählen Sie „Weitere Leuchte“, wenn Sie eine neue Leuchte mit dieser Vorlage hinzufügen möchten.

Sie müssen für die neue Leuchte dann nur noch die beiden QR-Codes scannen – zuerst den QR-Code, der dem Modul 540 beiliegt (Nummernkreis 2), dann den QR-Code auf der Modulpackung (Nummernkreis 1). Alle weiteren Komponenten werden automatisch ergänzt.



↓ **Leuchte in der App verwalten**

**Kehren Sie nach der erfolgreichen Inventarisierung zum Hauptmenü zurück. Sie können die Leuchte nun wie gewohnt in der iQ-App verwalten und bedienen.**

Hinweis: Zur mühelosen internen Dokumentation kleben Sie die Aufkleber mit QR Codes, die Karton und Modul beiliegen, sowohl innen in die Masttür sowie auch auf Ihre Unterlagen.



# Lust auf mehr iQ?

Noch mehr Informationen rund um die Möglichkeiten der SITECO iQ-App sowie weitere nützliche Tipps und Tricks finden Sie bei uns im Internet unter:

[www.siteco.de/iq/iqapp](http://www.siteco.de/iq/iqapp)



## Kontakt.

### Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50  
83301 Traunreut, Deutschland  
Tel. +49 8669-33-0  
[info@siteco.de](mailto:info@siteco.de)

[siteco.com](http://siteco.com)

